









TRZY SPOSOBY INSTALACJI

-  Montowany na ścianie
-  Montowany sufit-podłoga
-  Montowany na ścianie z przegubem przedłużającym

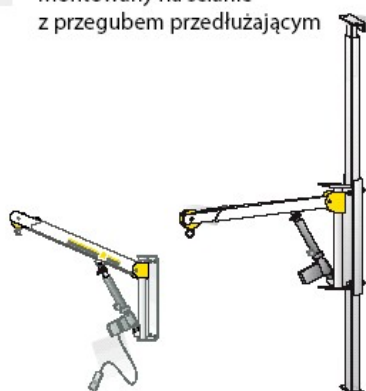


SPECYFIKACJA TECHNICZNA







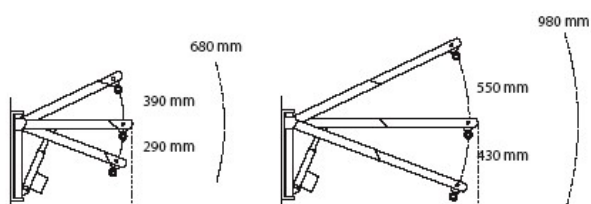

- Siłownik zasilany sieciowo z pneumatycznym sterowaniem
- Siłownik 24 V DC z zasilaniem bezpieczeństwa
- Bezpieczne obciążenie 145 kg
- Montowany na ścianie, szerokość 140 mm, wysokość 687 mm
- Ściana/podłoga, wymiary zewnętrzne 80 x 50 mm, maksymalna wysokość 3000 mm
- Ramię wydłużane
- Wbudowany mechanizm bezpieczeństwa



RUCHOMOŚĆ RAMIENIA



CECHY PODNOŚNIKA ŚCIENNEGO

-  Podnośnik przenośny
-  Montowany na ścianie lub podłodze
-  Łatwy w obsłudze i demontażu
-  Idealny w trudno dostępnych miejscach
-  Stosowanych przy wielu dysfunkcjach
-  Transport bezpośrednio z wózka do wody
-  Wysuwane ramię, Ergonomiczne rozwiązania
-  Zasięg 180°

